




***nedri***

Industriedraht GmbH



**Produktions-  
und Lieferprogramm**

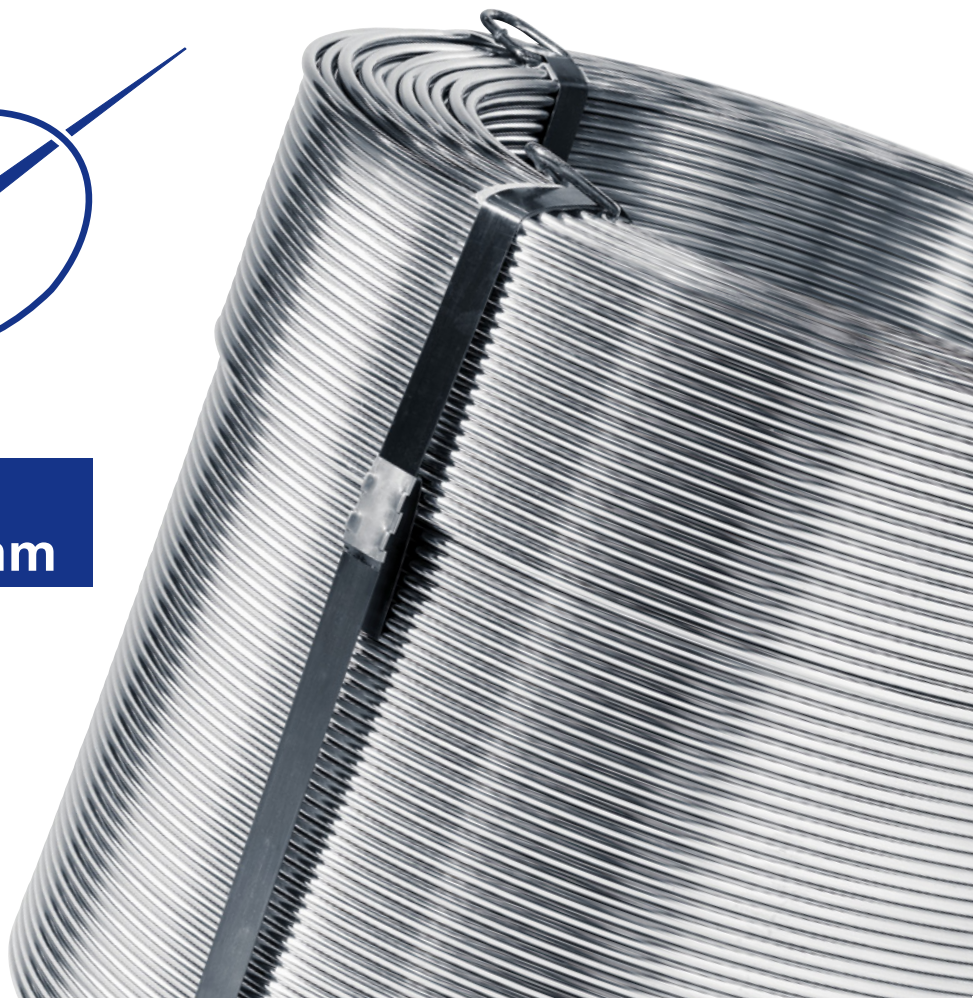



## Allgemein

**Eisendrähte in blanker Ausführung** für Anwendungen in den Bereichen:

Ladenbau, Displays, Automotive, Möbelindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Haushaltswaren, Filterindustrie, Zaunbau, Garten- und Landschaftsgestaltung, Verbindungselemente, Bau, Drahtbiegeteile, Hausgeräte und Gastronomie, Tierhaltung, Schweißtechnik, Spielwaren, Verpackungsindustrie

## Produkte

### Eisendraht / Fabrikationsdraht

- ↳ in blanker Ausführung
- ↳ mit verchromungsfähiger Oberfläche
- ↳ mit vernicklungsfähiger Oberfläche
- ↳ mit verzinkungsfähiger Oberfläche

## Geometrien

rund, dreikant, vierkant, sechskant,  
Sonderprofile

## Abmessungsbereiche

Durchmesser: 2.0 mm – 14.0 mm  
andere Abmessungen auf Anfrage möglich

## Werkstoffe / DIN EN

alle Werkstoffe gemäß aller gültigen DIN EN Normen und Sonderwerkstoffe mit niedrigen Kohlenstoffgehalten (Eisendraht). Andere Werkstoffe auf Anfrage.

## Behandlungszustände


- +C ..... kaltgezogen
- +AC+C ..... GKZ-geglüht und kaltgezogen
- +C+AC+C ..... kaltgezogen und GKZ-geglüht und kaltgezogen

## Aufmachung / Lieferform

- Coils (wild- oder lagengespult) • Kronenstöcke
- Fabrikationsringe • Rosetten • Stangen

## Oberflächen

schmierblank, trockenblank, hellblank,  
nassblank, weissnaßblank, verkupfert, rötlich, phosphatiert

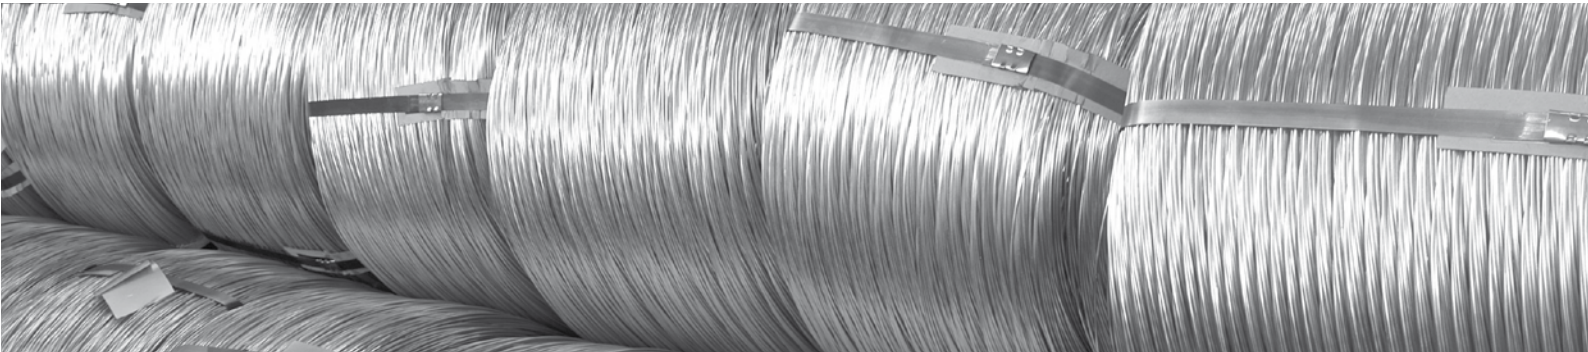

## Allgemein

**Eisendrähte mit verzinkter Oberfläche** für Anwendungen in den Bereichen:

Ladenbau, Displays, Automotive, Möbelindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Haushaltswaren, Filterindustrie, Zaunbau, Garten- und Landschaftsgestaltung, Verbindungselemente, Bau, Elektro- u. Kabelindustrie, Drahtbiegeteile, Hausgeräte und Gastronomie, Tierhaltung, Spielwaren, Verpackungsindustrie, Gabionen, Drahtseile

## Produkte

**Eisendraht (hart oder weichverzinkt)**

- ↳ mit schlußverzinkter Oberfläche
- ↳ mit verzinkt gezogener Oberfläche
- ↳ mit dickverzinkter Oberfläche
- ↳ mit ZnAl beschichteter Oberfläche

**Kabelarmierungsdraht**

## Geometrien

rund, vierkant, sechskant, flach,  
Sonderprofile

## Abmessungsbereiche

Durchmesser: 1.6 mm – 11.0 mm  
andere Abmessungen auf Anfrage möglich

## Werkstoffe / DIN EN

alle Werkstoffe gemäß aller gültigen DIN EN Normen und Sonderwerkstoffe.

## Behandlungszustände

hartverzinkt • weichverzinkt

## Oberflächen

hellverzinkt • verzinkt nachgezogen

## Aufmachung / Lieferform

- Coils (wild- oder lagengespult) • Kronenstöcke
- Fabrikationsringe • Rosetten • Stangen • Spulen





## Allgemein

**Automatenstähle** für Anwendungen in den Bereichen:

Automotive, Möbelindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Tür- und Fensterbau

## Produkte

**Automatenstähle**

## Geometrien

rund, vierkant, sechskant, Sonderprofile

## Abmessungsbereiche

2.00 - 13.00 mm Durchmesser

## Aufmachung / Lieferform

- Coils (wild oder lagengespult)
- Kronenstöcke • Fabrikationsringe
- Rosetten • Stangen

## Werkstoffe / DIN EN: 10277-3


- 11SMn30 • 11 SMnPb30 • 11SMn37 • 11SMnPb37
- andere Qualitäten auf Anfrage

## Behandlungszustände

- +C .....kaltgezogen
- +AC+C .....GKZ-geglüht und kaltgezogen
- +C+AC+C.....kaltgezogen und GKZ-geglüht und kaltgezogen

## Oberflächen

schmierblank, trockenblank, hellblank, nassblank, phosphatiert

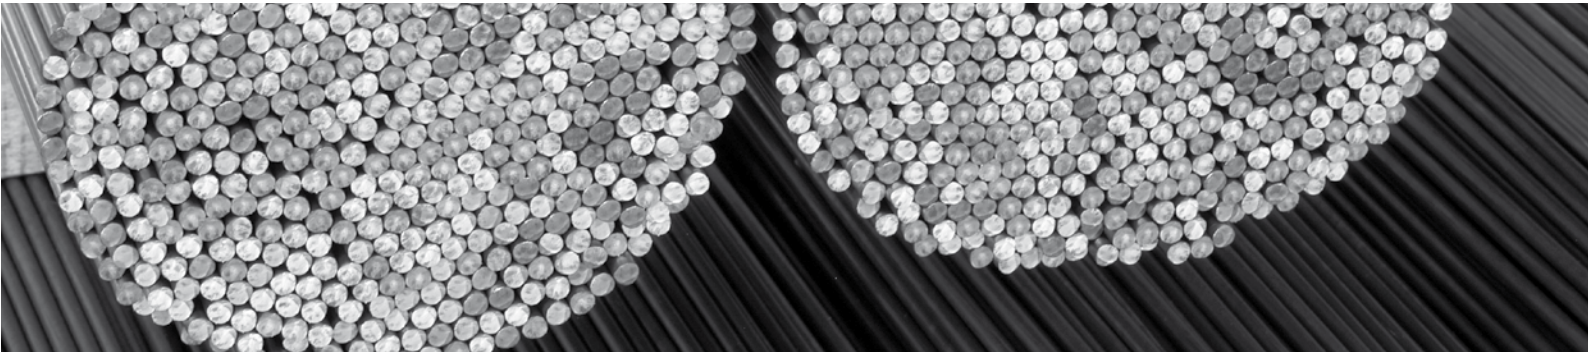

## Allgemein

**gerichtete Stäbe in Fixlängen** für Anwendungen in den Bereichen:

Ladenbau, Displays, Automotive, Möbelindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Haushaltswaren, Filterindustrie, Zaunbau, Garten- und Landschaftsbau, Bau-, Elektro- u. Kabelindustrie, Drahtbiegeteile, Hausgeräte, Tierhaltung, Spielwaren, Verpackungsindustrie, Achsen und Wellen

## Produkte

### gerichtete Stäbe in Fixlängen

- ↳ mit blanker Oberfläche
- ↳ mit verzinkter Oberfläche
- ↳ mit vernickelter Oberfläche

## Geometrien

rund, vierkant, sechskant, Sonderprofile

## Stablängen

Standard: 200 - 6.000mm

Andere Längen auf Anfrage

## Abmessungsbereiche

1.40 mm – 15.00 mm mit blanken Oberflächen

1.40 mm – 11.00 mm mit verzinkter Oberfläche

1.60 mm – 5.00 mm mit vernickelter Oberflächen

## Werkstoffe / DIN EN

alle Werkstoffe gemäß aller gültigen DIN EN Normen und Sonderwerkstoffe.

**Edelstahl:** 1.4301 • 1.4307 • 1.4571 • 1.4404 • 1.4401

andere Werkstoffe auf Anfrage

**Federstahldraht:** SH, SM bis 12.00mm

## Behandlungszustände

**+C** ..... kaltgezogen

**+AC+C** ..... GKZ-geglüht und kaltgezogen

**+C+AC+C** ..... kaltgezogen und GKZ-geglüht und kaltgezogen

## Oberflächen

hellblank, nassblank, weisnassblank, verkupfert, phosphatiert, verzinkt, vernickelt, verzinkt nachgezogen, ZnAl beschichtet

## Aufmachung / Lieferform

Kleinbunde • Grossbunde • Holzkisten • Sonderverpackungen



## Allgemein

**Spezialprodukte** für Anwendungen in den Bereichen:

- **Stahlwolledrähte** für Automotive, Haushalt und Möbelindustrie
- **Federringdrähte** für Maschinenbau, Nutzfahrzeug- und Automobilbau
- **Elektrolytisch-beschichtete Drähte** für Automobilbau, Elektroindustrie, Ordnermechaniken, Kleiderbügel

## Spezialprodukte

- ↳ Stahlwolledrähte
- ↳ Federringdrähte
- ↳ Elektrolytisch-beschichtete Drähte

## Geometrien

rund, Sonderprofile

## Abmessungsbereiche

2.95 - 3.50 mm Stahlwolledrähte

1.00 x 0.80 mm bis 10.00 x 10.00 mm Federringdrähte

1.60 mm - 5.00 mm elektrolytisch-beschichtete Drähte

## Aufmachung / Lieferform

- Coils • Kronenstöcke • Fabrikationsringe
- Rosetten • Spulen • Stangen nur in vernickelter und vermessingter Ausführung

## Werkstoffe / DIN EN

alle Werkstoffe gemäß aller gültigen DIN EN Normen und Sonderwerkstoffe.

## Behandlungszustände


- +C ..... kaltgezogen
- +AC+C ..... GKZ-geglüht und kaltgezogen
- +C+AC+C ..... kaltgezogen und GKZ-geglüht und kaltgezogen

## Oberflächen

Stahlwolledrähte und Federringdrähte mit phosphatierter Oberfläche.

Elektrolytisch-beschichtete Drähte

mit vernickelter und vermessingter Oberfläche.

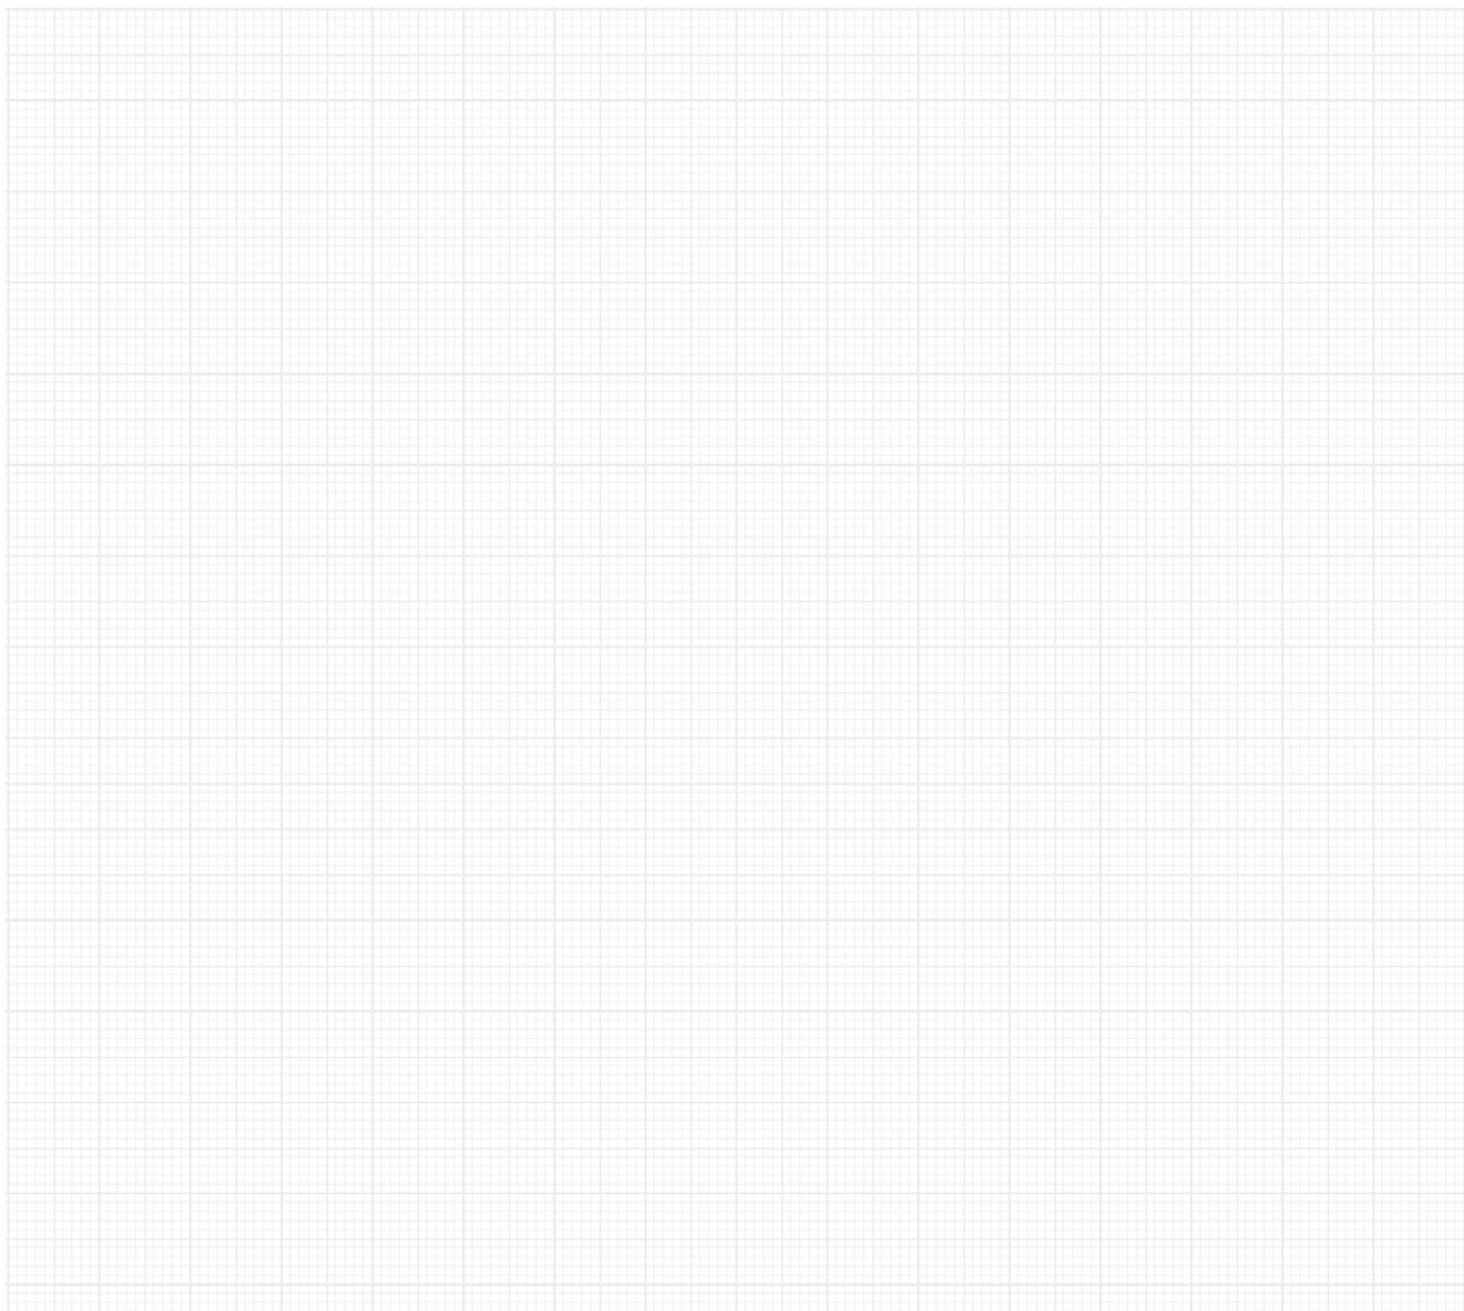





**nedri**  
Industriedraht GmbH

## Produktions- und Lieferprogramm

Impressum

**Nedri Industriedraht GmbH**

August-Thyssen-Straße 2

59067 Hamm

Tel.: +49 (0) 2381 / 271-03

Fax: +49 (0) 2381 / 271-315

E-Mail: [info@nedri.de](mailto:info@nedri.de)

**[www.nedri.de](http://www.nedri.de)**

Technische Änderungen und Artikeländerungen vorbehalten.

Für Druckfehler keine Haftung.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe -auch auszugsweise-  
nur mit schriftlicher Genehmigung der

Nedri Industriedraht GmbH, Hamm

© Nedri 03/2012

